


Endverteiler- und Durchgangsverteilerdosen



Bildbeispiel: EVD 2.1/2.02 S



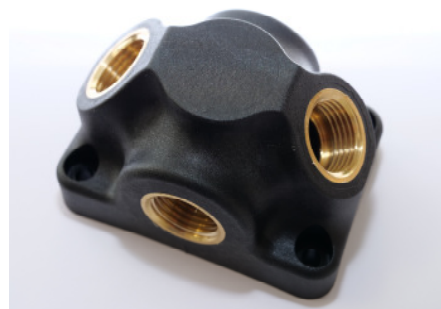



Anwendungsvielfalt:







Die **Endverteilerdose** hat 1 Eingang und 1, 2 oder 3 Anschlüsse.
Der Eingang kann sowohl mit 1/2" als auch mit 3/4" Gewinde gewählt werden.
Die Anschlussgewinde sind 1/2".

Die **Durchgangsverteilerdose** hat 1 Eingang oben, 1 Abgang unten und 1, 2 oder 3 Anschlüsse.
Der Eingang und Abgang können sowohl mit 1/2" als auch mit 3/4" Gewinde gewählt werden (nicht kombinierbar).
Die Anschlussgewinde sind 1/2".

Technische Daten:

- Max. Betriebsdruck: 15 bar
- Temperatur-Einsatzbereich:
 - Druckluft-Anwendungen: -10°C bis +50°C
 - Wasser-Anwendungen: +1°C bis +50°C
- Werkstoff: PA 6 GF30
- Abmessungen (LxBxH): 85 x 60 x 52mm
- Anschlüsse: 1/2 Zoll / 3/4 Zoll
- Max. Anzugsmoment der Anschlüsse: 12 Nm

Endverteilerdosen aus Kunststoff mit Messingeinlegeteilen				
	Art.-Nr.	Farbe	Zugang	Abgang
	EVD 1.1/2.01 S	schwarz	1 x G1/2"	1 x G1/2"
	EVD 2.1/2.02 S	schwarz	1 x G1/2"	2 x G1/2" li/re
	EVD 3.1/2.03 S	schwarz	1 x G1/2"	3 x G1/2"
	EVD 1.3/4.04 S	schwarz	1 x G3/4"	1 x G1/2"
	EVD 2.3/4.05 S	schwarz	1 x G3/4"	2 x G1/2" li/re
	EVD 3.3/4.06 S	schwarz	1 x G3/4"	3 x G1/2"

Durchgangsverteilerdosen aus Kunststoff mit Messingeinlegeteilen					
	Art.-Nr.	Farbe	Zugang oben	Abgang	
				vorne	unten
	DVD 1.1/2.07 S	schwarz	1 x G1/2"	1 x G1/2"	1 x G1/2"
	DVD 2.1/2.08 S	schwarz	1 x G1/2"	2 x G1/2" li/re	1 x G1/2"
	DVD 3.1/2.09 S	schwarz	1 x G1/2"	3 x G1/2"	1 x G1/2"
	DVD 1.3/4.10 S	schwarz	1 x G3/4"	1 x G1/2"	1 x G3/4"
	DVD 2.3/4.11 S	schwarz	1 x G3/4"	2 x G1/2" li/re	1 x G3/4"
	DVD 3.3/4.12 S	schwarz	1 x G3/4"	3 x G1/2"	1 x G3/4"

Universalverteilerdose




Anwendungsvielfalt:

Die **Universalverteilerdose** hat 6 Anschlüsse. Sie kann sowohl als Endverteiler- als auch als Durchgangverteiler eingesetzt werden. Aufgrund der technischen Ausführung können Armaturen wie Druckminderer und Wartungseinheiten auch seitlich angebracht werden, ohne dass Bauteile nach vorne ragen. Dies ist platzsparend und sicherer gegen Beschädigungen. Alle Anschlüsse sind in Messing-Einsätze mit 1/2 Zoll Gewinden ausgeführt.

Technische Daten:

- Max. Betriebsdruck: 15 bar
- Temperatur-Einsatzbereich:
 - Druckluft-Anwendungen: -10°C bis +50°C
 - Wasser-Anwendungen: +1°C bis +50°C
- Werkstoff: PA 6 GF3
- Abmessungen (LxBxH): 85 x 60 x 52mm
- Anschlüsse: 6 x 1/2 Zoll
- Max. Anzugsmoment der Anschlüsse: 12 Nm

Universalverteilerdosen aus Kunststoff mit Messingeinlege-teilen			
	Art.-Nr.	Farbe	Zugänge / Abgänge
	UVD 6.1/2.20	schwarz	6 x G1/2"